

Regelplan D III / 1


Arbeitsstelle von kürzerer Dauer auf einem Fahrstreifen einer Richtungsfahrbahn
Sichtweite > 800 m und ständige Geschwindigkeitsbegrenzung ≤ 120km/h

Arbeitsfahrzeug / Arbeitsstelle

* ≥ 100 m falls ohne Zugfahrzeug abgestellt
≥ 20 m in Rampen

Leitkegel [Höhe 0,75 m] empfohlen
Abstand max. 10 m
(können bei beweglichen Arbeitsstellen entfallen)

Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil

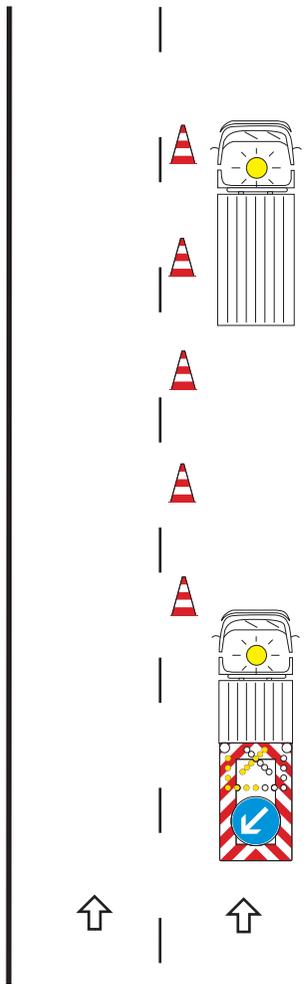

50*


0

Arbeitsfahrzeug / Arbeitsstelle

* ≥ 100 m falls ohne Zugfahrzeug abgestellt
≥ 20 m in Rampen

Leitkegel [Höhe 0,75 m] empfohlen
Abstand max. 10 m
(können bei beweglichen Arbeitsstellen entfallen)

Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil

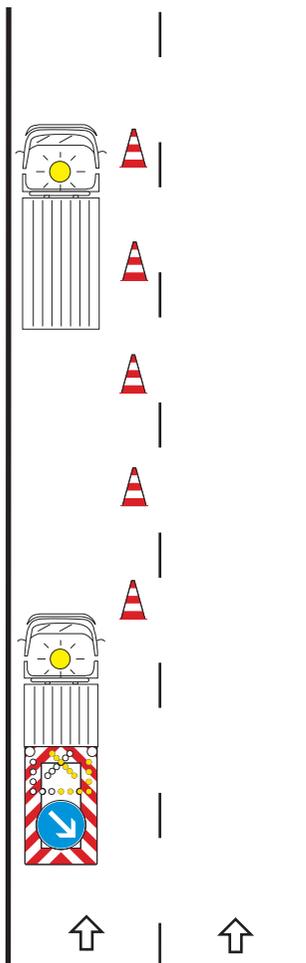

50*

0

Regelplan D III / 2a

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer
auf dem äußeren Fahrstreifen
einer Richtungsfahrbahn
Sichtweite < 800 m - 400 m
Sicherung nur mit Vorwarntafel

Bei Arbeitsstelle auf dem inneren
Fahrstreifen analog oder gemäß
Regelplänen D III / 3a bzw. 3b

Arbeitsfahrzeug/Arbeitsstelle

* ≥ 100 m falls ohne Zugfahrzeug
abgestellt
 ≥ 20 m in Rampen

Leitkegel [Höhe 0,75 m] empfohlen
Abstand max. 10 m
(können bei beweglichen Arbeits-
stellen entfallen)


Fahrbare Absperrtafel mit
Blinkpfeil

2) ggf. weitere Vorwarntafel, wenn
Sicht auf Absperrtafel geringer
als 400 m

1) Vorwarntafel

Bei beweglichen Arbeitsstellen
können Leitkegel entfallen

Maße in Metern

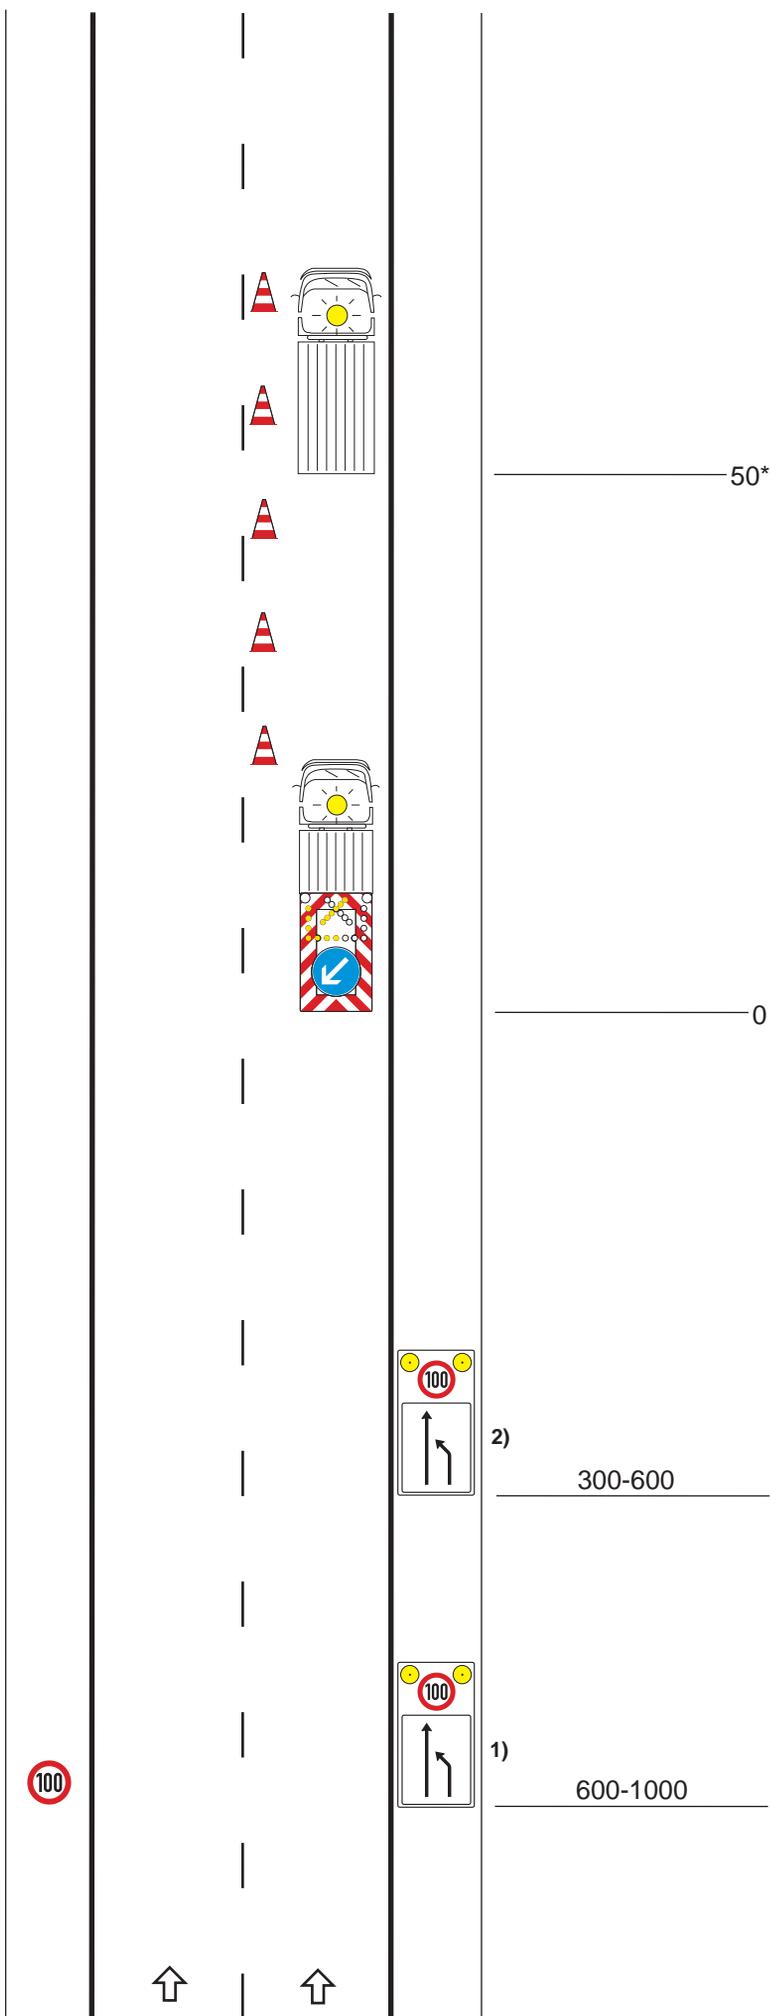

Regelplan D III / 2b

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer
auf dem äußeren Fahrstreifen
einer Richtungsfahrbahn
Sichtweite < 800 m
Sicherung nur mit verschiedenen
Vorwarneinrichtungen

Arbeitsfahrzeug/Arbeitsstelle

* ≥ 100 m falls ohne Zugfahrzeug
abgestellt
 ≥ 20 m in Rampen



Leitkegel [Höhe 0,75 m] empfohlen
Abstand max. 10 m
(können bei beweglichen Arbeits-
stellen entfallen)

Fahrbare Absperrtafel mit
Blinkpfeil

1) Vorwarntafel

2) Kleiner Blinkpfeil

100



50*

0

1)


300-600

2)

600-1000

Regelplan D III / 3a

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer
auf dem inneren Fahrstreifen einer
Richtungsfahrbahn
Sichtweite 400 - 800 m
Sicherung mit verschiedenen
Vorwarneinrichtungen
(Alternativ: Regelplan D III / 2a)

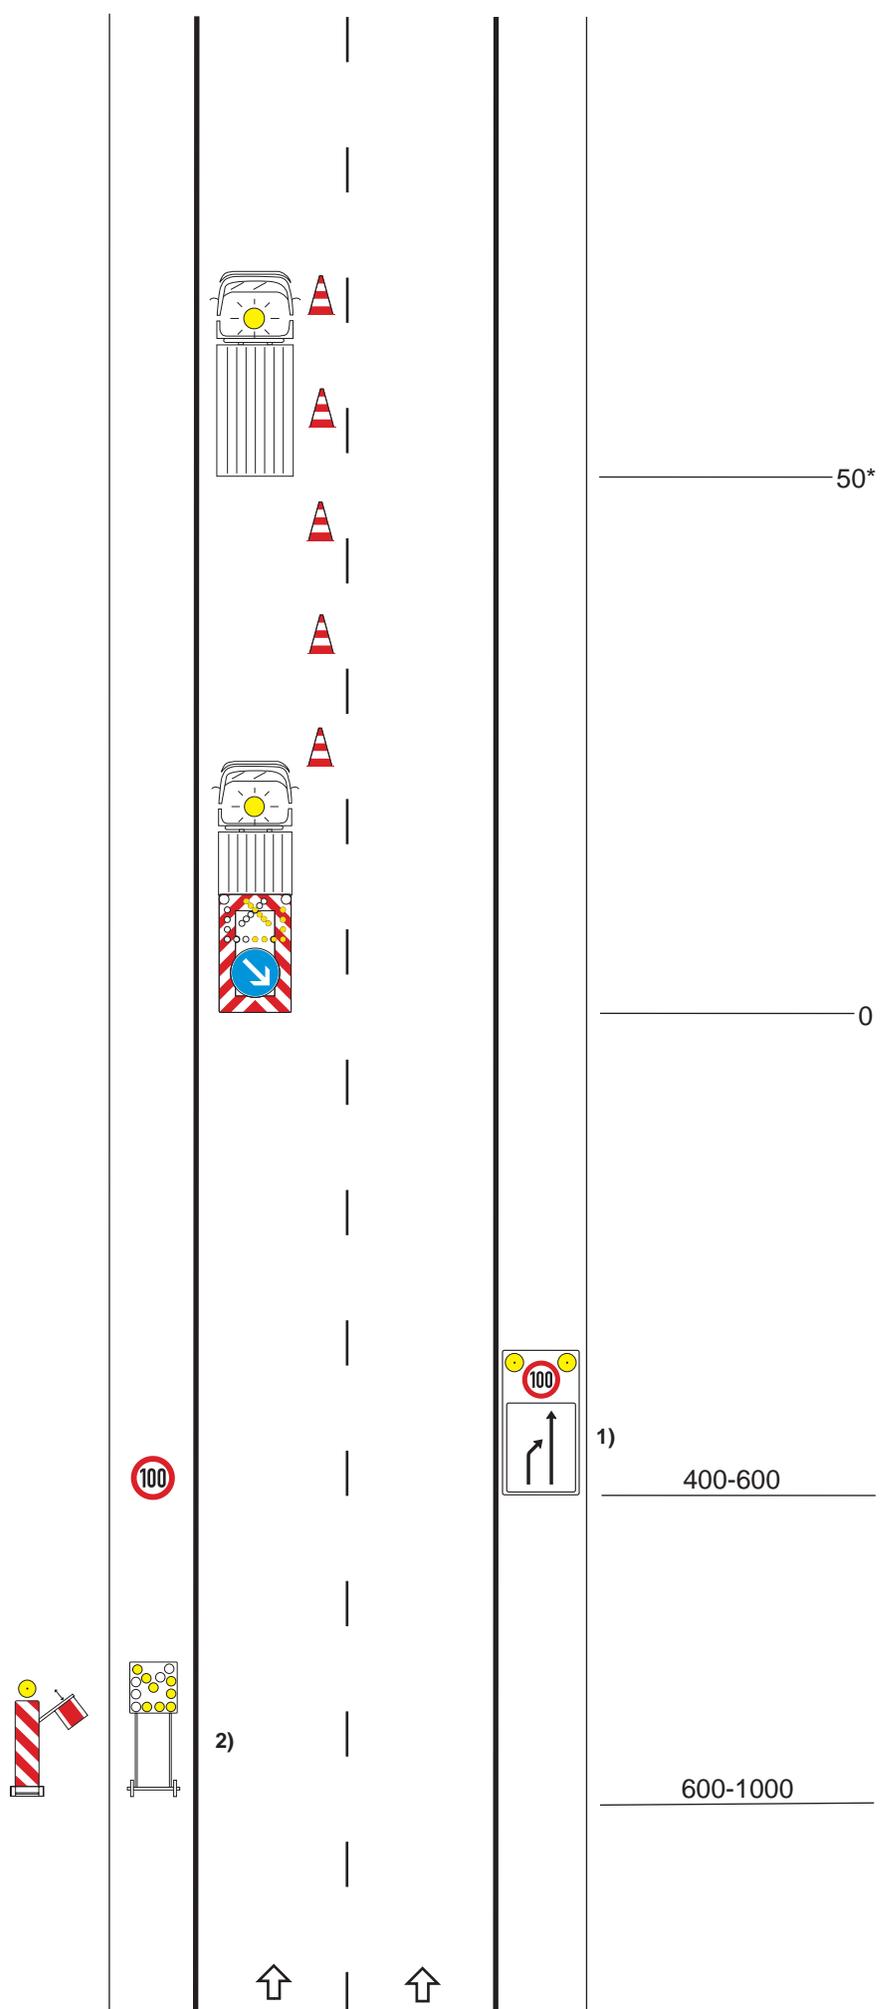

Arbeitsfahrzeug / Arbeitsstelle

50*

* ≥ 100 m falls ohne Zugfahrzeug
abgestellt
 ≥ 20 m in Rampen

Leitkegel [Höhe 0,75 m] empfohlen
Abstand max. 10 m
(können bei beweglichen Arbeits-
stellen entfallen)

Fahrbare Absperrtafel mit
Blinkpfeil

0

1)

400-600

1) Vorwarntafel

2)

600-1000

2) Kleiner Blinkpfeil oder
Warnwinkebarke

Regelplan D III / 3b

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer
 auf dem inneren Fahrstreifen einer
 Richtungsfahrbahn
 Sichtweite < 400 m
 Sicherung mit verschiedenen
 Vorwarneinrichtungen
 (Alternativ: Regelplan D III / 2a)

Arbeitsfahrzeug / Arbeitsstelle

* ≥ 100 m falls ohne Zugfahrzeug
 abgestellt
 ≥ 20 m in Rampen


Leitkegel [Höhe 0,75 m] empfohlen
 Abstand max. 10 m
 (können bei beweglichen Arbeits-
 stellen entfallen)

Fahrbare Absperrtafel mit
 Blinkpfeil

1) Vorwarntafel

2) zusätzlich Zeichen 274
 (100 km/h) empfohlen

3) Kleiner Blinkpfeil oder
 Warnwinkebarke

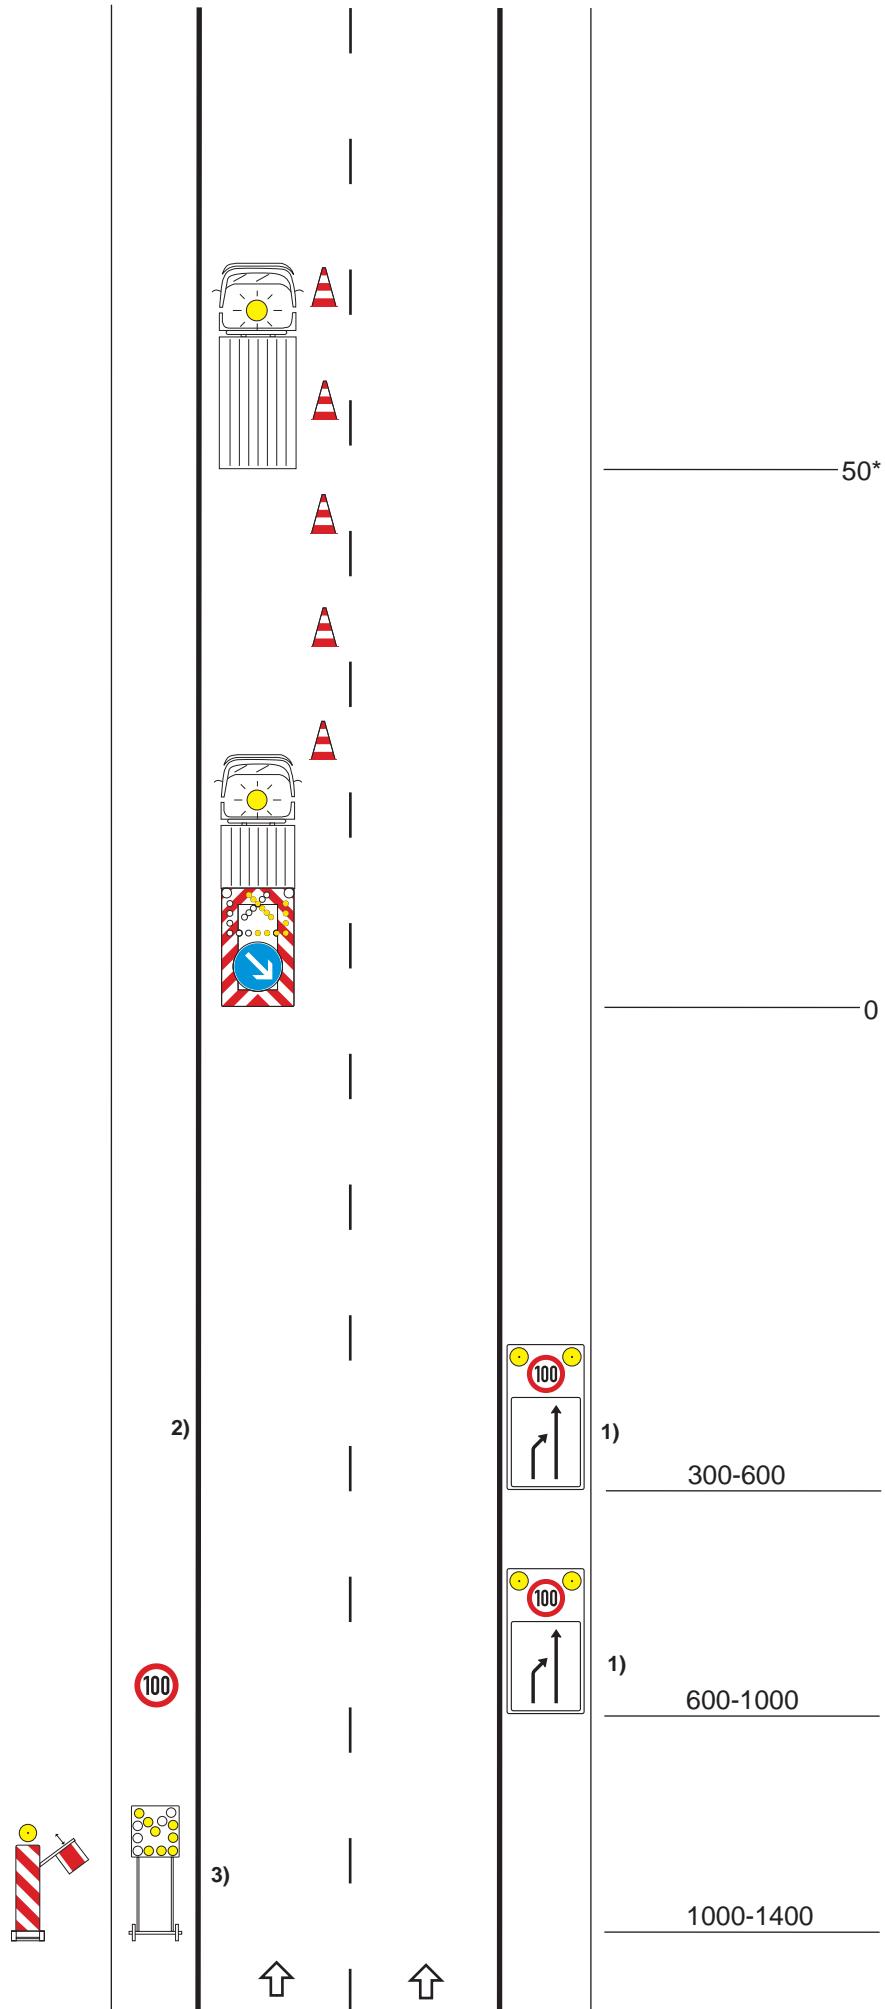

50*

0

300-600

600-1000

1000-1400

Regelplan D III / 4

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer
auf dem inneren Fahrstreifen
einer Richtungsfahrbahn
Zweistreifige Verkehrsführung
unter Einbeziehung des Stand-
streifens

Arbeitsfahrzeug/Arbeitsstelle


* ≥ 100 m falls ohne Zugfahrzeug
abgestellt
 ≥ 20 m in Rampen

Leitkegel [Höhe 0,75 m] empfohlen
Abstand max. 10 m

Fahrbare Absperrtafel mit
Blinkpfeil

Aufnehmbare Markierung, dichte
Reihe von Leitkegeln oder
Leitschwelle

Vorwarntafel gemäß Teil A,
Bild A-6 [rechts]

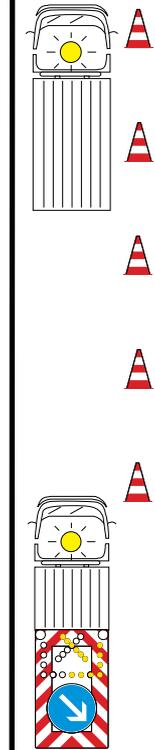

50*

0

100m
400-500



Regelplan D III / 5

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer bei Sperrung des mittleren und rechten Fahrstreifens einer Richtungsfahrbahn
Sichtweite < 800 m

Bei Arbeitsstelle auf dem mittleren und linken Fahrstreifen analog Regelplan D III / 2a oder 3b

Arbeitsfahrzeug/Arbeitsstelle

* ≥ 100 m falls ohne Zugfahrzeug abgestellt
 ≥ 20 m in Rampen

Leitkegel [Höhe 0,75 m] empfohlen
Abstand max. 10 m


Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil

Leitkegel [Höhe 0,75 m] empfohlen

Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil

1) Vorwarneinrichtungen gemäß Regelplan D III / 2a oder 2b

2) Zeichen 274 (100 km/h) gemäß Regelplan D III / 2a oder 2b

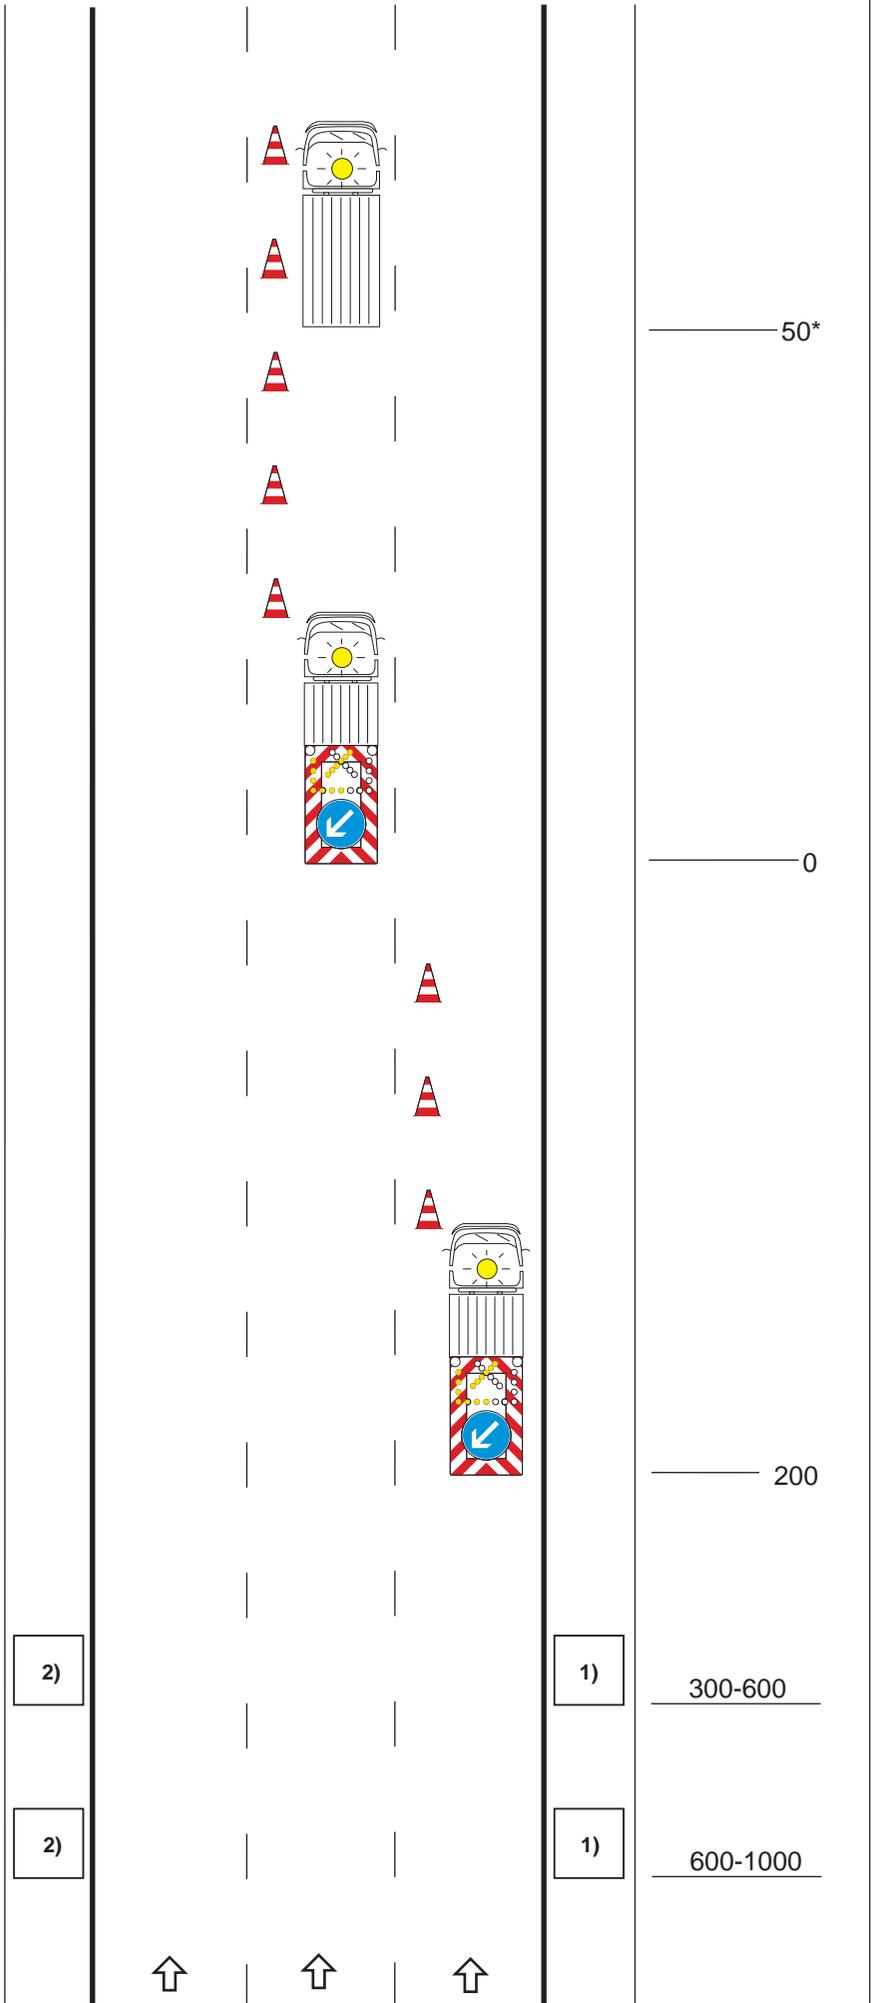

Regelplan D III / 6

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer
bei Sperrung des mittleren und
linken Fahrstreifens einer
Richtungsfahrbahn
Sichtweite < 800 m

Bei Arbeitsstelle auf dem mittleren und
linken Fahrstreifen analog

Arbeitsfahrzeug/Arbeitsstelle

* ≥ 100 m falls ohne Zugfahrzeug
abgestellt
 ≥ 20 m in Rampen

Leitkegel [Höhe 0,75 m] empfohlen
Abstand max. 10 m

Fahrbare Absperrtafel mit
Blinkpfeil

Leitkegel [Höhe 0,75 m] links
empfohlen


Aufnehmbare Markierung, dichte
Reihe von Leitkegeln oder
Leitschwelle

Vorwarntafel gemäß Teil A,
Bild A-6 [rechts]

Fahrbare Absperrtafel mit
Blinkpfeil

1) Vorwarntafel

2) ggf. weitere Vorwarntafel, wenn
Sicht auf Vorwarntafel geringer
als 400 m

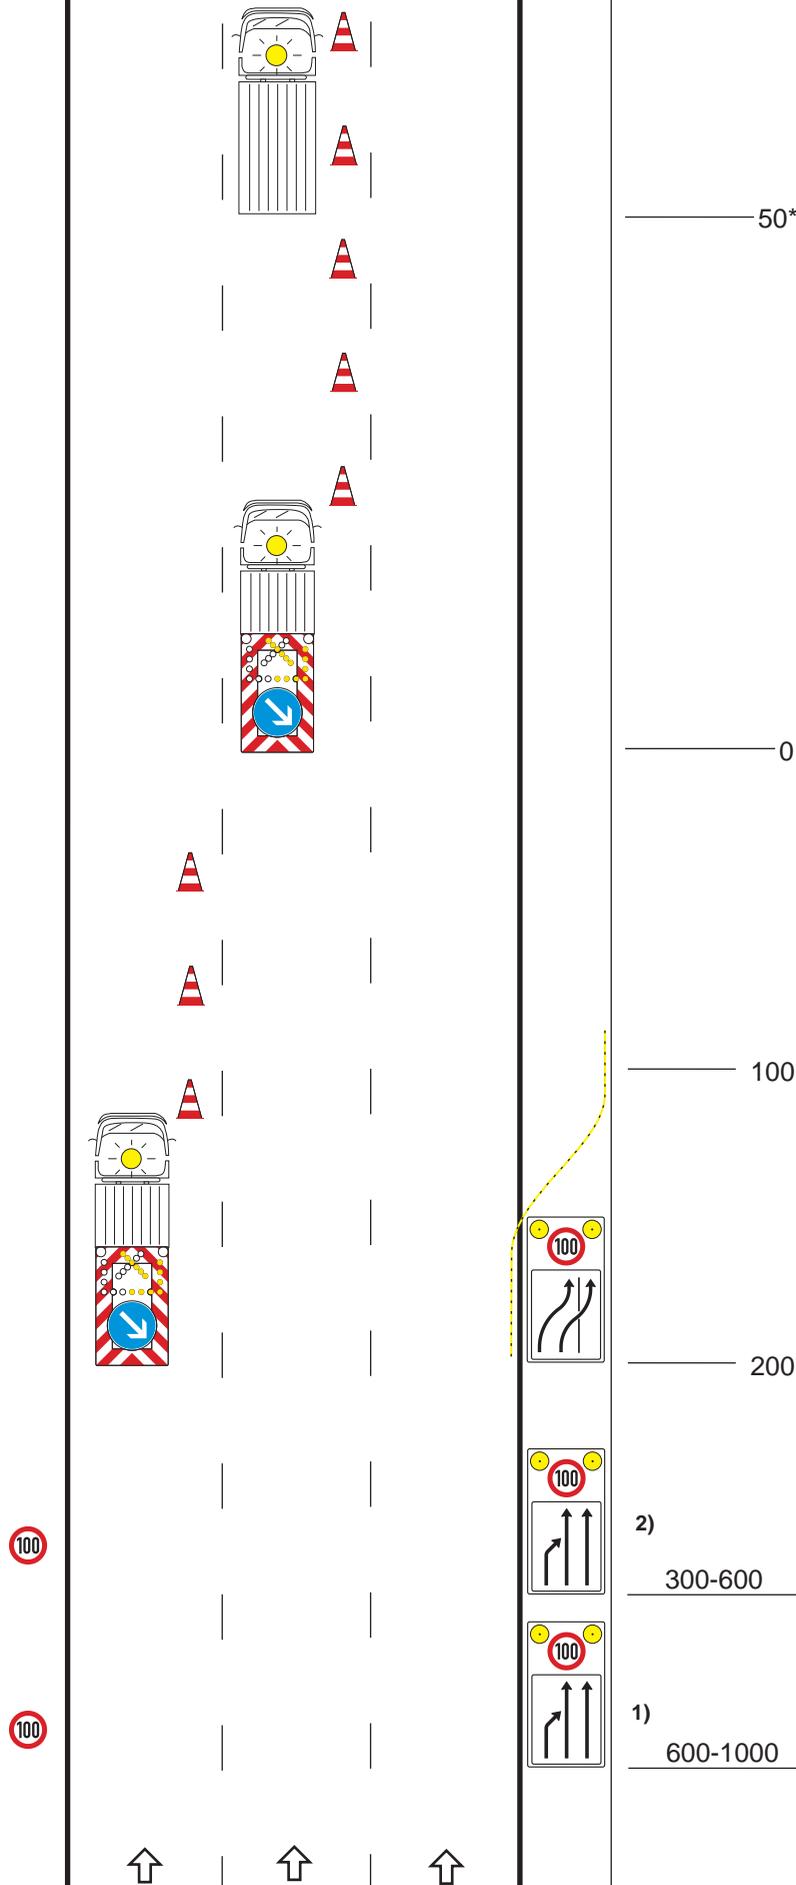

Regelplan D III / 7

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer
auf dem befestigten Seitenstreifen
einer Richtungsfahrbahn

Arbeitsfahrzeug / Arbeitsstelle

* ≥ 100 m falls ohne Zugfahrzeug
abgestellt
 ≥ 20 m in Rampen

Leitkegel [Höhe 0,75 m]
empfohlen (wenn Abstand > 50 m :
Leitkegel erforderlich)
(können bei beweglicher Arbeits-
stelle entfallen)

Fahrbare Absperrtafel mit
Blinkkreuz

